


**2a** ブリッジモード(イーサネット接続 : LAN側故障検出機能あり、WAN側にDHCPサーバー機器あり)

本体背面のRJ45端子(WAN)とルーター、RJ45端子(LAN)とPCなどをLANケーブルで接続してください。

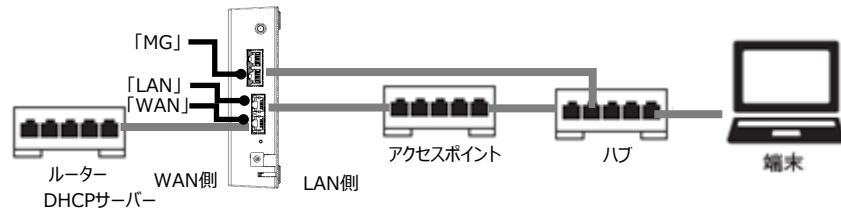


RJ45端子(MG)はLAN側の機器に必ず接続して下さい。

RJ45端子(WAN)とRJ45端子(LAN)は内部でブリッジしていますので、ループしないように接続して下さい。

**2b** ブリッジモード(イーサネット接続 : LAN側故障検出機能なし、WAN側にDHCPサーバー機器あり)

本体背面のRJ45端子(WAN)とルーター、RJ45端子(LAN)とPCなどをLANケーブルで接続してください。

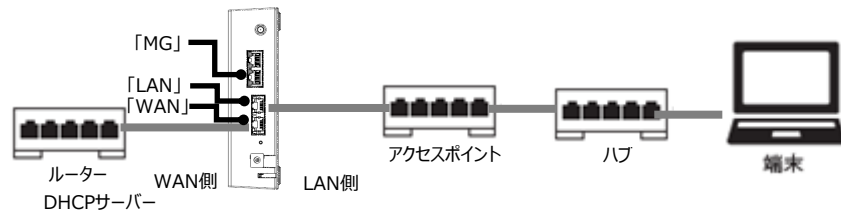


RJ45端子(MG)は、何も接続しないで下さい。

RJ45端子(WAN)とRJ45端子(LAN)は内部でブリッジしていますので、ループしないように接続して下さい。

**2c** ブリッジモード(イーサネット接続 : LAN側故障検出機能なし、WAN側にDHCPサーバー機器なし)

本体背面のRJ45端子(WAN)とルーター、RJ45端子(LAN)とPCなどをLANケーブルで接続してください。

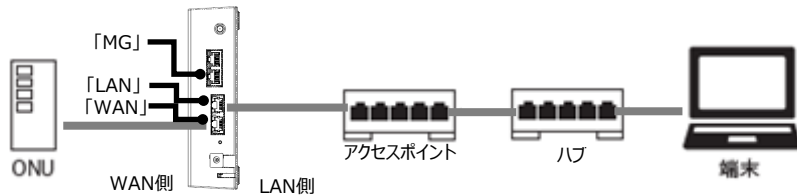


RJ45端子(MG)は、何も接続しないで下さい。

RJ45端子(WAN)とRJ45端子(LAN)は内部でブリッジしていますので、ループしないように接続して下さい。

**2d** ブリッジモード(PPPoE接続 : LAN側故障検出機能あり、LAN側にPPPoEクライアント機器あり)

本体背面のRJ45端子(WAN)とONU、RJ45端子(LAN)とルータをLANケーブルで接続してください。

**【構成例】**

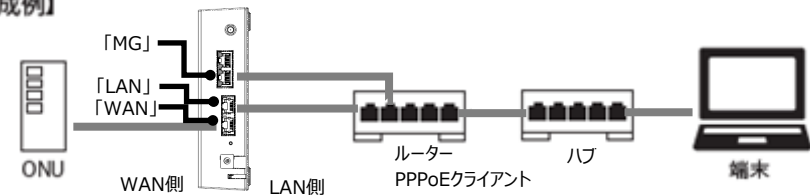


RJ45端子(MG)はLAN側の機器に必ず接続して下さい。

RJ45端子(WAN)とRJ45端子(LAN)は内部でブリッジしていますので、ループしないように接続して下さい。

**2e** ブリッジモード(PPPoE接続 : LAN側故障検出機能なし、LAN側にPPPoEクライアント機器あり)

本体背面のRJ45端子(WAN)とルーター、RJ45端子(LAN)とPCなどをLANケーブルで接続してください。

**【構成例】**

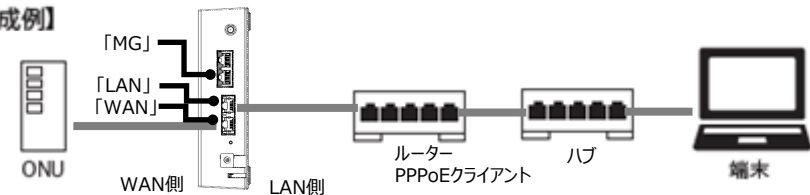


RJ45端子(MG)は、何も接続しないで下さい。

RJ45端子(WAN)とRJ45端子(LAN)は内部でブリッジしていますので、ループしないように接続して下さい。

**2f** ルーターモード(モバイル回線接続 : LAN側故障検出機能なし、DHCPサーバー機能あり)

本体背面のRJ45端子(LAN)とPCなどをLANケーブルで接続し、RJ45端子(WAN)は、何も接続しないでください。

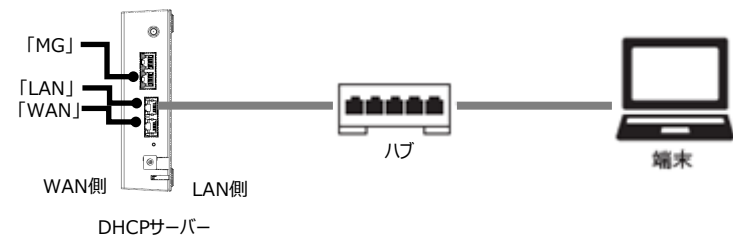

RJ45端子(MG)は、何も接続しないで下さい。